



Version 06.2019


- **Selbstmontage vor Ort**
- **Montage sur place par l'utilisateur**
- **On-site assembly**


Jakob AG, CH-3555 Trubschachen, Switzerland
Tel. +41 (0)34 495 10 10, Fax +41 (0)34 495 10 25
www.jakob.com

■ **Webnet-Zange Typ 2 (400 mm)**

■ **Pince Webnet type 2 (400 mm)**

■ **Webnet swaging tool type 2 (400 mm)**

1  Ø 1/1,5/2 mm





Nr./N°/No. **30570-2001** Zange / Pince / Swaging tool

Nr./N°/No. **30570-2001-01** Ersatzwerkzeug / Outil de remplacement / Tool inserts

2

Unteres und oberes Werkzeug ist **drehbar gelagert**
L'outil inférieur et supérieur est **monté rotatif**
Top and bottom inserts are **indexable**



Werkzeugmarkierung
Beispiel für Werkzeugeinstellung
Marquage outil
Exemple pour réglage d'outil
Insert marking
Typical insert settings
1.5 – 1.5

3




Webnet-Ösen Œillets Webnet Webnet eye ends	Webnet-Haken Crochets Webnet Webnet hooks	Webnet-Ringe Anneaux Webnet Webnet rings	Seil Câble Rope	Werkzeugmarkierung Marquage outil Insert marking
Nr./N°/No.	Nr./N°/No.	Nr./N°/No.	Ø mm	
30880-0100-02			1	1 – 1
30880-0100-01			1	
30880-0150-02	30880-0150-11	30880-0150-21	1,5	1.5 – 1.5
30880-0150-01	30880-0150-14	30880-0150-23	1,5	
	30880-0150-12	30880-0150-22	1,5	
	30880-0150-15	30880-0150-24	1,5	
30880-0200-02	30880-0200-11	30880-0200-21	2	2 – 2
30880-0200-01	30880-0200-14	30880-0200-23	2	
	30880-0200-12	30880-0200-22	2	
	30880-0200-15	30880-0200-24	2	
-02 für ein Seil pour un câble for one rope	-11/-14 für ein Seil pour un câble for one rope	-21/-23 für ein Seil pour un câble for one rope		
-01 für zwei Seile pour deux câbles for two ropes	-12/-15 für zwei Seile pour deux câbles for two ropes	-22/-24 für zwei Seile pour deux câbles for two ropes		




Version 06.2019

- **Selbstmontage vor Ort**
- **Montage sur place par l'utilisateur**
- **On-site assembly**

Jakob AG, CH-3555 Trubschachen, Switzerland
Tel. +41 (0)34 495 10 10, Fax +41 (0)34 495 10 25
www.jakob.com

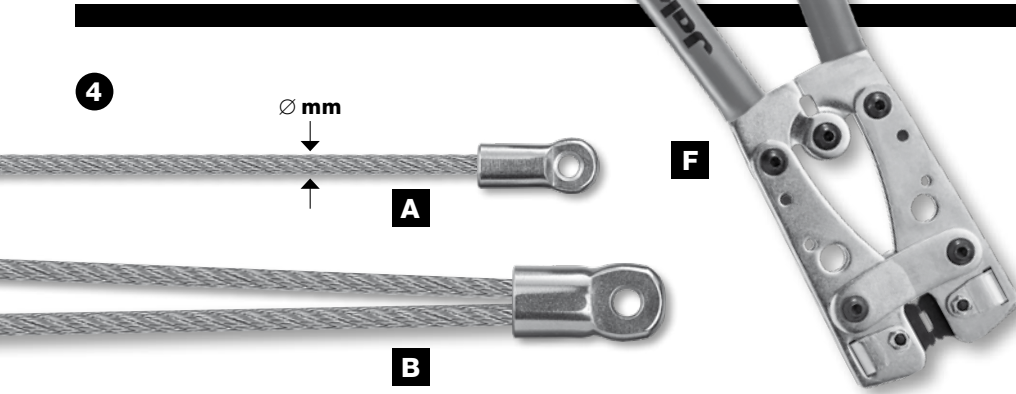

- **Markierung des Seildurchmessers**
- **Indication du diamètre du câble**
- **Rope diameter marking**



■ **A/B:**
Webnet-Öse zum Verpressen vor Ort Nr. 30880-...

- A ...-02 (für ein Seil)
- B ...-01 (für zwei Seile)

■ **F:**
Webnet-Zange siehe Vorderseite

■ **G:**
Pressbacken

■ **A/B:**
Œillet pour Webnet pour le sertissage sur place N° 30880-...

- A ...-02 (pour un câble)
- B ...-01 (pour deux câbles)

■ **F:**
Pince Webnet voir la première page

■ **G:**
Mâchoires

■ **A/B:**
Webnet Eye end for on-site swaging No. 30880-...

- A ...-02 (for one rope)
- B ...-01 (for two ropes)

■ **F:**
Webnet swaging tool see front page

■ **G:**
Jaws



■ Mit der **Webnet-Zange Typ 2** wird die **Endverbindung** auf die **offenen Seilenden gepresst**.

Bitte auf den richtigen Typ für **ein oder zwei Seile** achten!

Beim Pressvorgang müssen die Pressbacken **vollflächigen Kontakt erreichen**.

■ **Sertir les embouts terminaux** sur les **extrémités de câble ouvertes** au moyen de la **pince Webnet type 2**. Attention à choisir le modèle qui convient pour **un ou deux câbles!**

Lors du procédé de sertissage, les mâchoires à sertir doivent **faire contact sur toute la surface**.

■ Use the **Webnet swaging tool type 2** to **swage** the **end connectors** onto the **loose ends** of the wire rope. Make sure you choose the right end type for **one or two rope ends!**

During the swaging process, the jaws **must make full-surface contact**.



■ **Das korrekte Verpressen vor Ort**, sowie der richtige Seildurchmesser, hat der Anwender selbstverantwortlich zu prüfen.

Funktionstüchtigkeit gewähren nur die **Jakob-Seile Nr. 10820-** und **10830-**.



■ L'utilisateur doit vérifier en sa propre responsabilité **le sertissage conforme sur place** ainsi que le diamètre correct du câble.

Le bon fonctionnement n'est garanti qu'avec les **câbles Jakob n° 10820-** et **10830-**.



■ The **correct swaging technique**, the compatibility of the rope diameter must be checked by the user.

Functional integrity is assured only with **Jakob rope nos. 10820-** and **10830-**.

Seil / Câble / Rope Nr. / N° / No. 10820-	Seil / Câble / Rope Nr. / N° / No. 10830-
Ø mm	Ø mm
1	
1,5	1,5
2	2